


420mm x 114mm

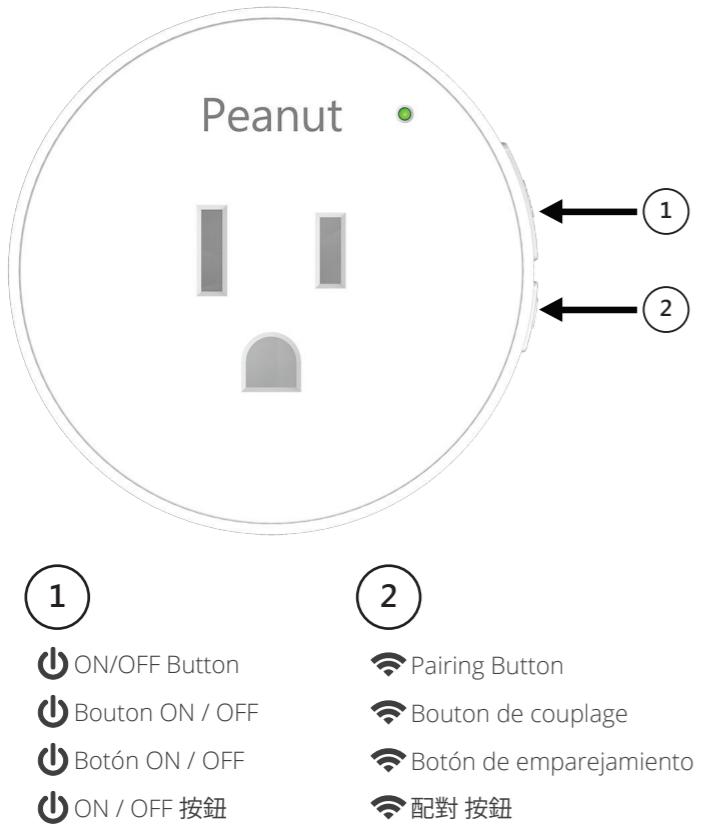

English
<b>Adding to Almond</b>
1. Peanut Plugs must be added one at a time.
2. Insert the Plug into a power outlet. If the LED is not blinking, Reset the Plug as per the instructions on the next page and then start over from Step 1.
3. On the Almond touchscreen, tap the Add Sensor icon and then tap Add. The touch screen should now display the message "Adding sensor..."
<b>Resetting the Peanut Plug</b>
1. Reset the Plug by pressing the pairing button (Wi-Fi) for 10 seconds and then releasing it.
2. Remove the Plug from the power outlet and plug it back in.
<b>Monitoring &amp; Controlling the Plug</b>
1. The Toggle button (power) on the Plug can be used to manually switch the plug and its attached appliance on and off.
2. The Plug can also be monitored and controlled via the Internet using our free

Almond iOS and Android apps, or from a standard web browser ( <a href="http://connect.securifi.com">http://connect.securifi.com</a> ).
3. In case the Almond can't access the Internet, you can also monitor the Peanut Plug via the Connected Home app on the Almond's touchscreen or via the Almond's local web user interface (default: <a href="http://10.10.10.254">http://10.10.10.254</a> )
<b>What is Peanut Plug?</b>
It can be used to control and monitor appliances from anywhere in the world. All you need to do is plug it into a socket, pair

Operating Conditions
<b>Indoor Use Only</b>
Input : 100V-125V~, 15A, 50/60Hz
Output : 100V-125V~, 15A, 50/60Hz
Incandescent Load : 1,200 W
Resistive Load : 1,920 W (P.F. > 0.8)
Motor Load : 1 HP
Temperature: 0 to 40C (32 to 104F)
Humidity: 0 to 80%
Altitude: Up to 2000m (6500 ft)

**Caution**

1. Make sure the Peanut Plug is OFF before plugging an electric appliance into it.
2. Unauthorized changes or modifications to the Peanut Plug will void its warranty and could seriously compromise its safety or efficacy.
3. Protective grounding: Ground pin must not be removed from the device.
4. Make sure an active Peanut Plug is easily accessible and can be disconnected quickly.
5. Unplug device prior to cleaning. Use dry cloth on exterior of the device. To avoid shock hazard and/or damage to device, DO NOT use any liquid solution.
6. Install and use Peanut Plug in accordance with the appropriate Electrical Codes and Regulations.
7. Do not install near heat sources or in humid areas.
8. When operating under heavy loads, the Peanut Plug may heat up considerably. Allow it to cool before manually removing it from an electrical outlet.



For more Information visit  
<http://www.securifi.com/qsg/peanut>

1-855-969-7328 (US & Canada)  
+44-800-078-6277 (UK)  
+49-800-723-7994 (Deutsch)  
+33-805-080-447 (Français)  
+886-800-000-152 (台灣)  
support@securifi.com  
<http://www.securifi.com/support>

## Peanut Plug Fiche Peanut Enchufe Peanut 智能插座



Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido  
快速使用指南

420mm x 114mm

Français	<b>Ajout au Almond</b>	<b>Adición al Almond</b>	<b>繁體中文</b>
<b>1.</b> Les fiches Peanut doivent être ajoutées une à la fois. <b>2.</b> Insérer la fiche dans une prise électrique. Si la DEL ne clignote pas, réinitialiser la fiche comme indiqué dans les instructions ci-dessous, puis recommencer depuis l'étape1. <b>3.</b> Sur l'écran tactile Almond, taper sur l'icône Ajouter un capteur, puis sur Ajouter. L'écran tactile doit à présenter afficher le message « Ajout d'un capteur... »	monde. Tout ce dont vous avez de besoin est de le brancher dans une prise, jumeler la fiche avec un Almond, puis brancher l'appareil électroménager que vous désirez contrôler à la fiche Peanut. Une fois jumelé, l'appareil peut être contrôlé à l'aide de nos applications gratuites Almond pour iOS et Android et également via une interface standard de navigateur Web. Cela fonctionne avec l'éclairage, les laveuses, les sécheuses, les appareils de chauffage, les systèmes de climatisation encastrés au mur, les ventilateurs, les téléviseurs, les consoles de jeux et plus encore.	1. Los enchufes Peanut deben agregarse de uno en uno. 2. Inserte el enchufe en una toma de corriente. Si el indicador luminoso no parpadea, restablezca el enchufe siguiendo las indicaciones que se exponen más abajo y comience de nuevo desde el paso 1. 3. En la pantalla táctil del Almond, toque el ícono de "Add Sensor" y, a continuación, toque "Add". Se mostrará el mensaje "Adding sensor...".	當它完成配對，它可以使用我們免費的apps(iOS/Android)或經由標準網路瀏覽器介面進行控制。
<b>Réinitialisation de la fiche Peanut</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	它可配合燈光、洗衣機、乾衣機、電暖器、空調、風扇、電視、遊戲機等使用。
1. Réinitialiser la fiche en appuyant sur le bouton de jumelage (Wi-Fi) pendant 10 secondes, puis le relâcher. Retirer la fiche de la prise électrique, puis la rebrancher. 2. Remove the Plug from the power outlet and plug it back in.	Usage à l'intérieur seulement Température : 0 à 40 oC (32 à 104 oF) Humidité : 0 à 80 % Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 500 pi)	Solo para uso en interiores Temperatura: de 0 a 40 °C Humedad: de 0 a 80 % Altitud: hasta 2000 m	<b>運作條件</b> 室內使用 溫度:攝氏0~40度(華氏32~104度) 濕度:0~80% 海拔:最高可至2000公尺(6500英呎)
<b>Surveillance et contrôle de la fiche</b>	<b>Attention</b>	<b>Supervisión y control del enchufe</b>	<b>注意</b>
1. Le bouton Interrupteur (power) sur la fiche peut être utilisé pour basculer la fiche et mettre en marche ou arrêter l'appareil fixé. 2. La fiche peut également être surveillée et contrôlée via Internet à l'aide de nos applications gratuites Almond pour iPhone et Android ou depuis un navigateur Web standard ( <a href="http://connect.securifi.com">http://connect.securifi.com</a> ). 3. Si l'Almond ne peut accéder à Internet, vous pouvez également surveiller la fiche Peanut via l'application Maison branchée sur l'écran tactile du Almond ou via l'interface Web locale pour les utilisateurs (défaut : <a href="http://10.10.10.254">http://10.10.10.254</a> )	1. S'assurer que la fiche Peanut est éteinte avant de la brancher à un appareil électroménager électrique. 2. Des modifications non autorisées à la fiche Peanut annuleront sa garantie, et peuvent compromettre sérieusement sa sécurité ou son efficacité. 3. Mise à la terre protectrice : La broche de mise à la terre ne doit pas être enlevée du dispositif. 4. S'assurer qu'une fiche Peanut active est d'accès facile et peut être débranchée rapidement. 5. Débrancher le dispositif avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon sec sur l'extérieur du dispositif. Pour éviter les risques de chocs électriques ou de dommages au dispositif. NE PAS utiliser quelconque solution liquide. 6. Installer et utiliser la fiche Peanut selon les codes et réglementations électriques appropriés. 7. Ne pas installer près de sources de chaleur ou dans des zones humides. 8. Lorsqu'elle fonctionne sous de lourdes charges, la fiche Peanut peut chauffer considérablement. Lui permettre de refroidir avant de la retirer manuellement d'une prise électrique.	1. El botón interruptor (power) del enchufe se puede utilizar para encender y apagar el enchufe y el aparato conectado. 2. El enchufe puede supervisarse y controlarse a través de Internet utilizando las aplicaciones gratuitas para iPhone y Android de Almond o desde un explorador web estándar ( <a href="http://connect.securifi.com">http://connect.securifi.com</a> ). 3. Si el Almond no puede acceder a Internet, es posible supervisar el enchufe Peanut mediante la aplicación "Connected Home" en el Almond o a través de la interfaz de usuario de la página web del Almond (de forma predeterminada: <a href="http://10.10.10.254">http://10.10.10.254</a> ).	1. 在智能插座上的切換按鍵可以用來控制智能插座及所連接的設備的開啟和關閉狀態。 2. 此智能插座可透過網際網路並使用我們提供的免費apps(iOS/Android)或標準的網路瀏覽器( <a href="http://connect.securifi.com">http://connect.securifi.com</a> )進行監測與控制。 3. 若在Almond無法連接網際網路的情況下，您可以透過Almond觸控屏幕或經由Almond內部使用者介面(預設: <a href="http://10.10.10.254">http://10.10.10.254</a> )進行操控。
<b>Qu'est-ce que la fiche Peanut?</b>	<b>Qué es un enchufe Peanut?</b>	<b>Precaución</b>	<b>智能插座是什麼？</b>
Elle peut être utilisée pour contrôler et surveiller les appareils électroménagers, à partir de tout endroit au	Es un enchufe que se puede utilizar para controlar y supervisar aparatos eléctricos desde cualquier lugar del	1. Asegúrese de que el enchufe Peanut esté apagado antes de conectar un aparato eléctrico. 2. Los cambios y modificaciones no autorizados realizados en el enchufe Peanut anularán la garantía y podrían comprometer seriamente su seguridad y eficacia. 3. Puesta a tierra protectora: no retire la clavija de tierra del enchufe. 4. Asegúrese de que el enchufe Peanut sea fácilmente accesible y pueda desconectarse rápidamente. 5. Desconecte el enchufe antes de limpiarlo. Para ello, pase un paño seco por el exterior del mismo. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y daños al dispositivo, NO USE soluciones líquidas. 6. Instale y utilice el enchufe Peanut de acuerdo con los códigos y normas eléctricos adecuados. 7. No instale el enchufe cerca de fuentes de calor o en zonas húmedas. 8. Cuando se utiliza con aparatos que consumen mucha energía, el enchufe Peanut puede calentarse considerablemente. Deje que se enfrie antes de desconectarlo de la toma de corriente.	它可以用来控制及监测任何设备在世界的任何角落。您所需要做的是将智能插座插入电源供应器，将智能插座与Almond配对並將您想控制的设备连接上智能插座。